

# FATE SAICI

El mayor fabricante de neumáticos de la Argentina.



**FATE es una compañía argentina que, desde hace más de sesenta años produce neumáticos para automóviles, camionetas, camiones, tractores y maquinarias viales. Una empresa exitosa que provee productos de alta calidad a mercados internacionales y fabricantes de equipamiento original.**

Para llegar a ser el mayor fabricante de neumáticos de la Argentina, **FATE** ha elaborado una estrategia que combina capacidad de producción, calidad, servicio y una fuerte presencia comercial con más de 300 puntos de venta en todo el país. Sus neumáticos, además, son equipamiento original de los principales fabricantes nacionales del sector automotriz.

**FATE** es la principal empresa exportadora de neumáticos del país. Los principales destinos de sus exportaciones son Europa (en particular Gran Bretaña, Holanda, España, Francia y Alemania), Estados Unidos, Brasil y otros países de Sudamérica.

La utilización de tecnología de punta asegura que sus productos alcancen los más altos estándares mundiales.

El sistema de calidad de la empresa está certificado por las normas internacionales ISO 9001 e ISO/TS 16949. Asimismo, la calificación ISO 14001 demuestra el compromiso de **FATE** con la preservación del medio ambiente.

PTRO1-003-E-0609

Las fotos de camiones en este catálogo han sido incluidas a modo ilustrativo y de ninguna manera implican que los modelos exhibidos estén equipados con los neumáticos señalados. Todas las imágenes han sido utilizadas con expresa autorización de los respectivos fabricantes: Scania Argentina S.A. e Iveco S.p.A.

# TRANSPORTE

Neumáticos radiales para camiones y ómnibus.



**FATE S.A.I.C.I.**  
Blanco Encalada 3003, B1644GPK San Fernando, Prov. de Bs. As., Argentina.  
Tel.: +54 (11) 4725-8100 / Fax: +54 (11) 4725-8197  
fate@fate.com.ar / www.fate.com.ar



Tecnología en neumáticos



# SERVICIO PESADO

## NEUMÁTICOS DIRECCIONALES

Diseñados, desarrollados  
y producidos con los estándares  
más altos de calidad.

Garantía de Fabricación  
por 5 años

GARANTÍA **X2**

SIN CÁMARA




SIN CÁMARA



## FateCargo SR-200

Recomendado para ejes direccionales o libres en servicio regional.

- **Diseño de carcasa de última generación.** Permite obtener más y mejores reconstrucciones.
- **Amplios canales.** Aseguran la perfecta evacuación de agua.
- **Excelente respuesta de frenado.** Brinda seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- **Destacado confort de marcha.** Mínimo nivel de ruido y vibraciones.
- **Banda de rodamiento súper ancha.** Brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.
- **Baja resistencia a la rodadura.** Reduce el consumo de combustible.

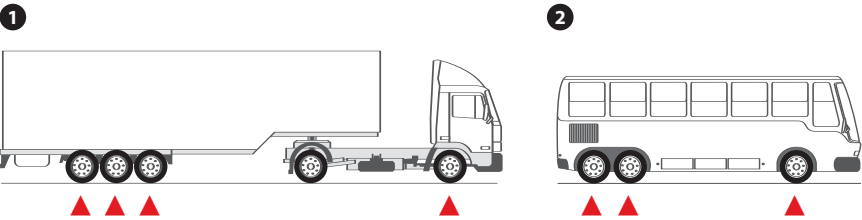

1. Para uso en ejes delanteros y libres.  
2. Multiposicional en ómnibus.

| Dimensión     | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Carga simple/dual (Kg) | Llantas                       |                            | Neumático nuevo    |                     | Máximo en servicio    |                     |                               |
|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|               |                      |                          |                        | Llanta recomendada (pulgadas) | Llanta opcional (pulgadas) | Ancho sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total CNS* (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodado (mm) |
| 275/80 R 22.5 | 149/146              | L                        | 3250/3000              | 8,25                          | 7,50                       | 276                | 1019                | 287                   | 1030                | 3105                          |
| 295/80 R 22.5 | 152/148              | M                        | 3550/3150              | 9,00                          | 8,25                       | 298                | 1050                | 313                   | 1062                | 3185                          |
| 315/80 R 22.5 | 156/150              | L                        | 4000/3350              | 9,00                          | ----                       | 312                | 1077                | 328                   | 1096                | 3280                          |
|               |                      | M                        | 3750/3350              | 9,00                          | ----                       | 312                | 1077                | 328                   | 1096                | 3280                          |
| 11 R 22.5     | 148/145              | L                        | 3150/2900              | 8,25                          | 7,50                       | 279                | 1048                | 287                   | 1064                | 3200                          |
| 12 R 22.5     | 152/148              | L                        | 3550/3150              | 9,00                          | 8,25                       | 300                | 1081                | 309                   | 1099                | 3306                          |


\* Condiciones normales de servicio

## FateCargo SC-240

Resistencia en acción.

Recomendado para ejes direccionales en servicio mixto.

- **Diseño de su banda de rodamiento con costillas centrales.** Aseguran una mejor dirigibilidad, minimiza el atrape de piedras y proporciona un alto rendimiento kilométrico.
- **Carcasa reforzada.** Alta resistencia ante impactos y agresiones externas. Resistencia superior a cortes y laceraciones. Otorga gran robustez y garantiza la recapabilidad.

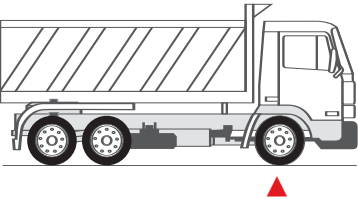

Para uso en ejes direccionales.

| Dimensión     | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Carga simple/dual (Kg) | Llantas                       |                            | Neumático nuevo    |                     | Máximo en servicio    |                     |                               |
|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|               |                      |                          |                        | Llanta recomendada (pulgadas) | Llanta opcional (pulgadas) | Ancho sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total CNS* (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodado (mm) |
| 295/80 R 22.5 | 152/148              | K                        | 3550/3150              | 9,00                          | 8,25                       | 298                | 1050                | 313                   | 1062                | 3185                          |

\* Condiciones normales de servicio

## SR-200

Recomendado para ejes direccionales o libres en servicio regional.

| Dimensión  | Rango de carga (IC) | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Carga simple/dual (Kg) | Llantas                       |                            | Neumático nuevo    |                     | Máximo en servicio    |                     |                               |
|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|            |                     |                      |                          |                        | Llanta recomendada (pulgadas) | Llanta opcional (pulgadas) | Ancho sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total CNS* (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodado (mm) |
| 10.00 R 20 | 16                  | 146/143              | K                        | 3000/2725              | 7,5                           | 7                          | 275                | 1048                | 283                   | 1068                | 3205                          |
| 11.00 R 20 | 16                  | 150/146              | K                        | 3350/3000              | 8                             | 7,5                        | 286                | 1080                | 295                   | 1099                | 3295                          |
| 12.00 R 20 | 18                  | 154/150              | K                        | 3750/3350              | 8,5                           | 8                          | 313                | 1115                | 322                   | 1140                | 3420                          |

\* Condiciones normales de servicio

# SERVICIO PESADO

## NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN

Productos de excelencia, diseñados para desempeñarse exitosamente en los caminos más exigentes

Garantía de Fabricación por 5 años

GARANTÍA **X2**




## FateCargo DR-400

Recomendado para ejes de tracción en servicio regional.

- **Diseño de carcasa de última generación.** Permite obtener más y mejores reconstrucciones.

► **Hombros abiertos y elementos hexagonales.** Brindan máxima tracción y gran estabilidad sobre pavimento, bajo diversas condiciones climáticas.
- **Bloques facetados con ángulos.** Minimizan el atrape y la retención de piedras, preservando la carcasa.

► **Banda de rodamiento súper ancha.** Otorga un excelente rendimiento kilométrico.

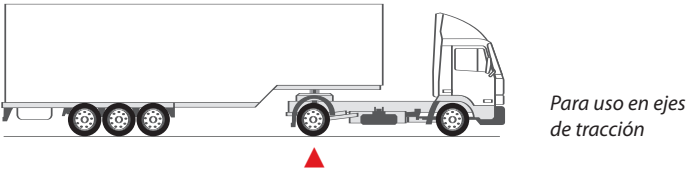

| Dimensión     | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Carga simple/dual (Kg) | Llantas                       |                            | Neumático nuevo    |                     | Máximo en servicio    |                     |                               |
|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|               |                      |                          |                        | Llanta recomendada (pulgadas) | Llanta opcional (pulgadas) | Ancho sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total CNS* (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodado (mm) |
| 275/80 R 22.5 | 149/146              | L                        | 3250/3000              | 8,25                          | 7,50                       | 276                | 1028                | 287                   | 1030                | 3105                          |
| 295/80 R 22.5 | 152/148              | M                        | 3550/3150              | 9,00                          | 8,25                       | 298                | 1061                | 313                   | 1062                | 3185                          |
| 315/80 R 22.5 | 156/150              | L                        | 4000/3350              | 9,00                          | ----                       | 312                | 1087                | 328                   | 1096                | 3280                          |
|               | 154/150              | M                        | 3750/3350              | 9,00                          | ----                       | 312                | 1087                | 328                   | 1096                | 3280                          |
| 11 R 22.5     | 148/145              | L                        | 3150/2900              | 8,25                          | 7,50                       | 279                | 1061                | 287                   | 1064                | 3200                          |
| 12 R 22.5     | 152/148              | L                        | 3550/3150              | 9,00                          | 8,25                       | 300                | 1092                | 309                   | 1099                | 3306                          |


\* Condiciones normales de servicio

## FateCargo DC-480

Tracción y resistencia en acción.

Recomendado para ejes de tracción en servicio mixto.

- **Banda de rodamiento con agresivo diseño.** Proporciona máxima transmisión de potencia y un rendimiento superior en condiciones extremas de uso: desde rutas asfaltadas hasta caminos en mal estado, ingresos a obras, campos o canteras.
- **Más de 240 tacos transversales.** Aseguran máxima tracción en condiciones de uso penalizantes, como barro o ripio.
- **Carcasa reforzada.** Otorga gran robustez y garantiza la recapabilidad. Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.

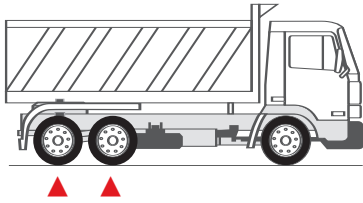

Para uso en ejes de tracción.

| Dimensión     | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Carga simple/dual (Kg) | Llantas                       |                            | Neumático nuevo    |                     | Máximo en servicio    |                     |                               |
|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|               |                      |                          |                        | Llanta recomendada (pulgadas) | Llanta opcional (pulgadas) | Ancho sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total CNS* (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodado (mm) |
| 295/80 R 22.5 | 152/148              | K                        | 3550/3150              | 9.00                          | 8.25                       | 298                | 1059                | 313                   | 1062                | 3185                          |

\* Condiciones normales de servicio

## DR-450

Recomendado para ejes de tracción en servicio regional.

| Dimensión  | Rango de carga (IC) | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Carga simple/dual (Kg) | Llantas                       |                            | Neumático nuevo    |                     | Máximo en servicio    |                     |                               |
|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|            |                     |                      |                          |                        | Llanta recomendada (pulgadas) | Llanta opcional (pulgadas) | Ancho sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total CNS* (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodado (mm) |
| 10.00 R 20 | 16                  | 146/143              | K                        | 3000/2725              | 7,25                          | 7                          | 275                | 1058                | 283                   | 1068                | 3205                          |
| 11.00 R 20 | 16                  | 150/146              | K                        | 3350/3000              | 8                             | 7,5                        | 286                | 1082                | 295                   | 1099                | 3295                          |
| 12.00 R 20 | 18                  | 154/150              | K                        | 3750/3350              | 8,5                           | 8                          | 313                | 1122                | 322                   | 1140                | 3420                          |

\* Condiciones normales de servicio

# SERVICIO PESADO

## NEUMÁTICOS PARA TRAILER

Seguridad y máximo rendimiento  
para enfrentar las exigencias  
del transporte de carga y pasajeros.

Garantía de Fabricación  
por 5 años

GARANTÍA **X2**

SIN CÁMARA




SIN CÁMARA



## FateCargo TR-500 *Super Single. El nuevo concepto en el transporte de carga y pasajeros.*

Recomendado para ejes libres en reemplazo del conjunto dual en servicio regional.

- **Neumático de perfil bajo.** Para semirremolques y ómnibus de larga distancia.
- **Cinturones de acero de última generación.** Mejoran la resistencia a los desgastes irregulares.
- **Nuevos compuestos de caucho con refuerzos de sílice en la banda de rodamiento.** Aseguran rendimientos kilométricos superlativos.
- **Innovador diseño de carcasa.** Asegura una distribución uniforme de presiones sobre el pavimento y permite una utilización integral del neumático a lo largo de toda su vida útil.
- **Área de contacto mayor y más plana con menor resistencia a la rodadura.** Reduce el consumo de combustible.

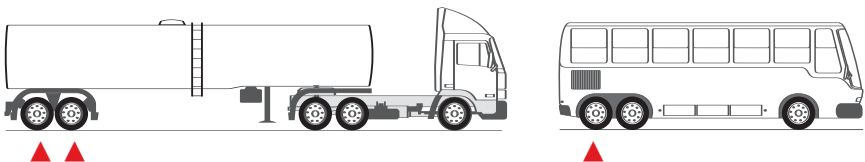

Para uso en ejes libres.


| Dimensión    | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Carga simple/dual (Kg) | Llantas                       |                            | Neumático nuevo    |                     | Máximo en servicio    |                     |                               |
|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|              |                      |                          |                        | Llanta recomendada (pulgadas) | Llanta opcional (pulgadas) | Ancho sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total CNS* (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodado (mm) |
| 385/65 R22.5 | 160                  | K                        | 4500                   | 11,75                         | 12,25                      | 389                | 1061                | 408                   | 1092                | 3250                          |

\* Condiciones normales de servicio

## FateCargo TR-560

Rendimiento superior para remolques y semiremolques bajos.

- **Excelente comportamiento en arrastre.** Rendimiento kilométrico superior.
- **Diseño de carcasa de última generación.** Mayor durabilidad y recapabilidad.
- **Diseño de rodado.** Su perfil y compuesto de rodado diseñados especialmente para este servicio.
- **Resistencia a las agresiones.** Laterales reforzados le otorgan mayor resistencia.
- **Estructura reforzada.** Talones extra reforzados para lograr la más alta performance.

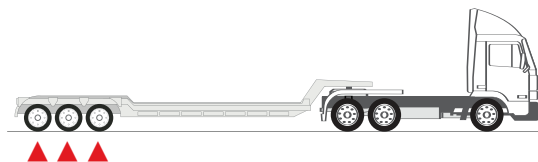

Para uso en ejes libres.

| Dimensión    | Índice de carga (IC) | Índice de velocidad (IV) | Carga simple/dual (Kg) | Llantas                       |                            | Neumático nuevo    |                     | Máximo en servicio    |                     |                               |
|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
|              |                      |                          |                        | Llanta recomendada (pulgadas) | Llanta opcional (pulgadas) | Ancho sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total CNS* (mm) | Diámetro total (mm) | Circunferencia de rodado (mm) |
| 235/75 R17.5 | 143/141              | J                        | 2650/2500              | 6.75                          | 7.50                       | 233                | 797                 | 245                   | 811                 | 2430                          |
| 245/70 R17.5 | 143/141              | J                        | 2650/2500              | 6.75                          | 7.50                       | 240                | 789                 | 252                   | 803                 | 2390                          |

\* Condiciones normales de servicio

# DATOS TÉCNICOS

## CAPACIDAD DE CARGA EN FUNCION DE LA PRESIÓN DE INFLADO

| Dimensión<br>del neumático | Índice de carga<br>y velocidad | Eje de montaje | Capacidad de carga (kg) por eje y presión de aire (lb/pulg.²) * ** |       |        |        |        |        |        |        |       |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                            |                                |                | 73                                                                 | 80    | 87     | 94     | 102    | 109    | 116    | 123    | 131   |
| 215/75 R 17.5              | 126/124M                       | Simple         | 2.595                                                              | 2.800 | 3.005  | 3.200  | 3.400  |        |        |        |       |
|                            |                                | Dual           | 4.885                                                              | 5.275 | 5.655  | 6.030  | 6.400  |        |        |        |       |
| 235/75 R 17.5              | 132/130M                       | Simple         | 2745                                                               | 2960  | 3175   | 3385   | 3590   | 3795   | 4000   |        |       |
|                            |                                | Dual           | 5215                                                               | 5630  | 6035   | 6825   | 7215   | 7600   |        |        |       |
| 235/75 R 17.5              | 143/141J                       | Simple         | 3405                                                               | 3675  | 3940   | 4200   | 4455   | 4710   | 4955   | 5205   | 5450  |
|                            |                                | Dual           | 6435                                                               | 6945  | 7445   | 7935   | 8420   | 8900   | 9370   | 9835   | 10300 |
| 245/70 R 17.5              | 143/141J                       | Simple         | 3405                                                               | 3675  | 3940   | 4200   | 4455   | 4710   | 4955   | 5205   | 5450  |
|                            |                                | Dual           | 6435                                                               | 6945  | 7445   | 7935   | 8420   | 8900   | 9370   | 9835   | 10300 |
| 10.00 R 20                 | 146/143K                       | Simple         | 4.115                                                              | 4.445 | 4.765  | 5.080  | 5.390  | 5.695  | 6.000  |        |       |
|                            |                                | Dual           | 7.480                                                              | 8.075 | 8.655  | 9.230  | 9.795  | 10.350 | 10.900 |        |       |
| 11.00 R 20                 | 150/146K                       | Simple         | 4.380                                                              | 4.725 | 5.070  | 5.405  | 5.735  | 6.060  | 6.380  | 6.700  |       |
|                            |                                | Dual           | 7.845                                                              | 8.470 | 9.080  | 9.680  | 10.270 | 10.855 | 11.430 | 12.000 |       |
| 12.00 R 20                 | 154/150K                       | Simple         | 4.905                                                              | 5.290 | 5.675  | 6.050  | 6.420  | 6.785  | 7.140  | 7.500  |       |
|                            |                                | Dual           | 8.760                                                              | 9.455 | 10.140 | 10.810 | 11.470 | 12.120 | 12.765 | 13.400 |       |
| 11 R 22.5                  | 148/145L                       | Simple         | 4.120                                                              | 4.445 | 4.765  | 5.080  | 5.390  | 5.695  | 6.000  | 6.300  |       |
|                            |                                | Dual           | 7.585                                                              | 8.185 | 8.775  | 9.355  | 9.930  | 10.490 | 11.050 | 11.600 |       |
| 12 R 22.5                  | 152/148L                       | Simple         | 4.640                                                              | 5.010 | 5.370  | 5.725  | 6.075  | 6.420  | 6.760  | 7.100  |       |
|                            |                                | Dual           | 8.240                                                              | 8.890 | 9.535  | 10.165 | 10.785 | 11.395 | 12.000 | 12.600 |       |
| 275/80 R 22.5              | 149/146L                       | Simple         | 4.250                                                              | 4.587 | 4.917  | 5.292  | 5.562  | 5.880  | 6.190  | 6.500  |       |
|                            |                                | Dual           | 7.845                                                              | 8.470 | 9.080  | 9.680  | 10.270 | 10.855 | 11.430 | 12.000 |       |
| 295/80 R 22.5              | 152/148M                       | Simple         | 4.640                                                              | 5.010 | 5.370  | 5.725  | 6.075  | 6.420  | 6.760  | 7.100  |       |
|                            |                                | Dual           | 8.240                                                              | 8.890 | 9.535  | 10.165 | 10.785 | 11.395 | 12.000 | 12.600 |       |
| 315/80 R 22.5              | 156/150L                       | Simple         | 4.995                                                              | 5.390 | 5.780  | 6.165  | 6.540  | 6.910  | 7.280  | 7.640  | 8.000 |
|                            |                                | Dual           | 8.760                                                              | 9.455 | 10.140 | 10.810 | 11.470 | 12.120 | 12.765 | 13.400 |       |
| 385/65 R 22.5              | 160L                           | Simple         | 5.625                                                              | 6.070 | 6.505  | 6.935  | 7.360  | 7.780  | 8.190  | 8.600  | 9.000 |

\* Para conocer el peso por neumático dividir el peso indicado en la tabla (kg) por la cantidad de neumáticos del eje analizado.  
\*\* Las presiones indicadas son las mínimas necesarias para la carga correspondiente y deben ser calibradas con los neumáticos fríos.

## EQUIVALENTE EN KG AL ÍNDICE DE CARGA

| IC  | Kg    | IC  | Kg    | IC  | Kg    | IC  | Kg    | IC  | Kg    | IC  | Kg    | IC  | Kg    | IC  | Kg    | IC  | Kg    |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 121 | 1.450 | 126 | 1.700 | 131 | 1.950 | 136 | 2.240 | 141 | 2.575 | 146 | 3.000 | 151 | 3.450 | 156 | 4.000 | 161 | 4.625 |
| 122 | 1.500 | 127 | 1.750 | 132 | 2.000 | 137 | 2.300 | 142 | 2.650 | 147 | 3.075 | 152 | 3.550 | 157 | 4.125 | 162 | 4.750 |
| 123 | 1.550 | 128 | 1.800 | 133 | 2.060 | 138 | 2.360 | 143 | 2.725 | 148 | 3.150 | 153 | 3.650 | 158 | 4.250 | 163 | 4.875 |
| 124 | 1.600 | 129 | 1.850 | 134 | 2.120 | 139 | 2.430 | 144 | 2.800 | 149 | 3.250 | 154 | 3.750 | 159 | 4.375 | 164 | 5.000 |
| 125 | 1.650 | 130 | 1.900 | 135 | 2.180 | 140 | 2.500 | 145 | 2.900 | 150 | 3.350 | 155 | 3.875 | 160 | 4.500 | 165 | 5.150 |
|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 170 | 6.000 |

## ÍNDICE DE VELOCIDAD | KM/H

| F  | G  | J   | K   | L   | M   | N   | P   | Q   | R   | S   | T   |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |

## EQUIVALENCIAS POR DIÁMETRO Y CAPACIDAD DE CARGA

| RADIAL CON CÁMARA |                   | RADIAL SIN CÁMARA |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Serie 100         | Serie 90          | Serie 80          | Serie 65      |
| 9.00 R 20         | 10 R 22.5         | 275/80 R 22.5     |               |
| 1.033 mm          | 1.033 mm          | 1030 mm           |               |
| (5.000/9.200 Kg)  | (5.000/9.440 Kg)  | (6.500/12.000 Kg) |               |
| 10.00 R 20        | 11 R 22.5         | 295/80 R 22.5     |               |
| 1068 mm           | 1064 mm           | 1062 mm           |               |
| (6.000/10.900 Kg) | (6.300/11.600 Kg) | (7.100/12.600 Kg) |               |
| 11.00 R 20        | 12 R 22.5         | 315/80 R 22.5     | 385/65 R 22.5 |
| 1099 mm           | 1099 mm           | 1096 mm           | 1092 mm       |
| (6.700/12.000 Kg) | (7.100/12.600 Kg) | (7.500/13.400 Kg) | (9.000 Kg)    |
| 12.00 R 20        | 13 R 22.5         |                   |               |
| 1140 mm           | 1.141 mm          |                   |               |
| (7.500/13.400 Kg) | (7.500/13.400 Kg) |                   |               |

Medida del neumático      Diámetro exterior      Peso máximo por eje simple/dual

GARANTÍA

X2

Durante toda su primera vida los neumáticos radiales para transporte Fate tienen garantía de fabricación\* por 5 años.

Adicionalmente, tienen garantizada la aptitud de la carcasa para la primera reconstrucción, si la misma es realizada en ReFate o taller homologado ReFate, garantizándole la segunda vida\* del neumático.

\* Términos y condiciones en [www.fate.com.ar](http://www.fate.com.ar)

